




EV Cleaner™

När endast högsta prestanda och permeabilitet hos torkvior accepteras

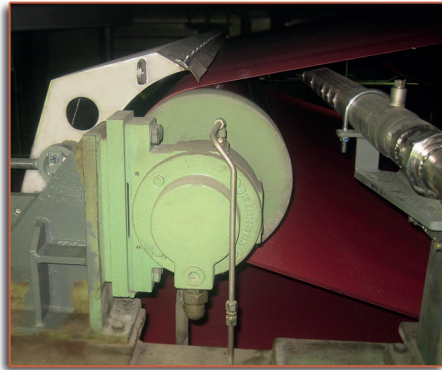

EFFEKTIV RENGÖRINGSEFFEKT

- Hög bibehållen permeabilitet
- Längre viragångtider
- Minskat antal avbrott
- Förbättrad fuktprofil
- Lägre kostnad tack vare förbättrad torkning
- Minskad nedsmutsning av valsar och cylindrar

ENKEL OCH SÄKER FUNKTION

- Inget underhåll: inga rörliga delar, inget HT-vatten, ingen ström krävs
- Minimal vattenförbrukning
- Solid syrafast konstruktion, ingen korrosion


EV Cleaner sprutar vatten med normalt tryck över hela maskinbredden i ett ingående nyp som orsakar en chockimpuls.

Erfarenheterna från bruk visar att 10 sekunders tvätt vid full maskinhastighet under avbrott är den optimala tiden för att uppnå hög permeabilitet och utmärkta profiler.

Smuts och avloppsvatten tas bort i det speciellt utformade tråget.

EV Cleaner i 4:e undre torkgrupp,
NSI Saugbrugs PM 5, Norge:

**184 dagar med samma torkvira
och permeabiliteten var 98 %
jämfört med nyvärde!**

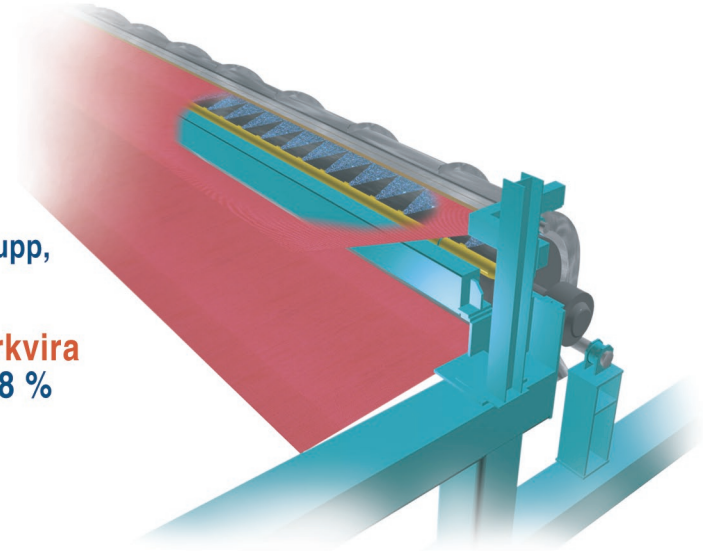

Lemminkäisenkatu 50
FIN-20520 TURKU
www.evgroup.fi

tel. +358 (0)2 276 7670
fax +358 (0)2 235 1863
evgroup@evgroup.fi